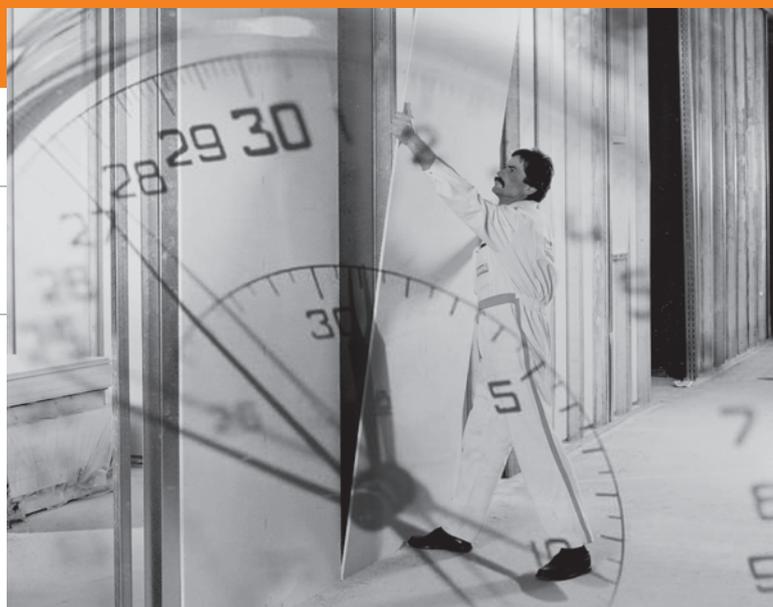


Schede tecniche FERMACELL:

Tempi indicativi di montaggio FERMACELL



Nota:

Ogni struttura viene descritta con un disegno dettagliato e il testo descrittivo corrispondente.

Il fabbisogno di materiale è ordinato nella sequenza sottostruttura e rivestimento. Se non viene citato espressamente il produttore, per le sottostrutture possono essere utilizzati i profili standard comunemente in commercio.

I tempi indicativi di montaggio di questo elenco sono valori medi determinati con l'esperienza. Devono essere adattati alle condizioni di trasporto e di cantiere esistenti. I tempi di trasporto e di consegna devono essere calcolati separatamente.











I tempi di montaggio qui indicati sono stati calcolati sulla base delle superfici di riferimento seguenti:










Parete: 2,75 m x 4,00 m

Soffitto: 10,00 m x 10,00 m

Pavimento: 10,00 m x 10,00 m











2 Tempi di montaggio per pareti con orditura metallica

Pareti divisorie con orditura metallica			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
1 S 11		Montanti a "C" 50/75/100/125 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	42
1 S 12		Montanti a "C" 50/75/100/125 in metallo 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di strisce di lastre in gessofibra FERMACELL applicato sui montanti, giunzioni con profili a cappello	75
1 S 14		Montanti a "C" 50/75/100/125 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL tra i montanti 1 strato di lana minerale tra i montanti	48
1 S 21		Montanti a "C" 50/75/100/125 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	42
1 S 31		Montanti a "C" 50/75/100/125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	56
1 S 31/W		Montanti a "C" 50/75/100/125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	56
1 S 32		Montanti a "C" 50/75 su doppie file parallele indipendenti 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	64
1 S 33		Montanti a "C" 75/100 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	45
1 S 34/1		Montanti a "C" 125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL su un lato 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL sul secondo lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	63
1 S 34/2		Montanti a "C" 125 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	70






Pareti divisorie con orditura metallica			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
1 S 41		Montanti a "C" 75/100/125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	56
1 S 42		Montanti a "C" 75 su doppie file parallele indipendenti 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	64
1 S 51		Montanti a "C" 100/125 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	72
1 S 52		Montanti a "C" 75 su doppie file parallele indipendenti 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti Compresi giunti di dilatazione, di collegamento e rastremazione (vedi anche Guida FERMACELL "Progettazione e posa di pareti e soffitti" pag. 54 e seguenti)	74
1 S 15		Montanti a "C" 50/75/100/125 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	39
1 S 16		Montanti a "C" 50/75/100/125 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 2° strato di lastre in gessofibra FERMACELL su un lato	46
1 S 22		Montanti a "C" 50/75/100/125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	53
1 S 23		Montanti a "C" 50/75/100/125 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 3° strato di lastre in gessofibra FERMACELL su un lato	60
1 S 35		Montanti a "C" 50/75/100/125 3 strati di lastra in gessofibra FERMACELL per lato	70

Riduzione legata ai tipi di esecuzione		
	Descrizione breve	Tempo di montaggio: m ² /min
	Giunti incollati FERMACELL al posto della stuccatura	-1
	Utilizzo di graffe FERMACELL al posto delle viti	-2

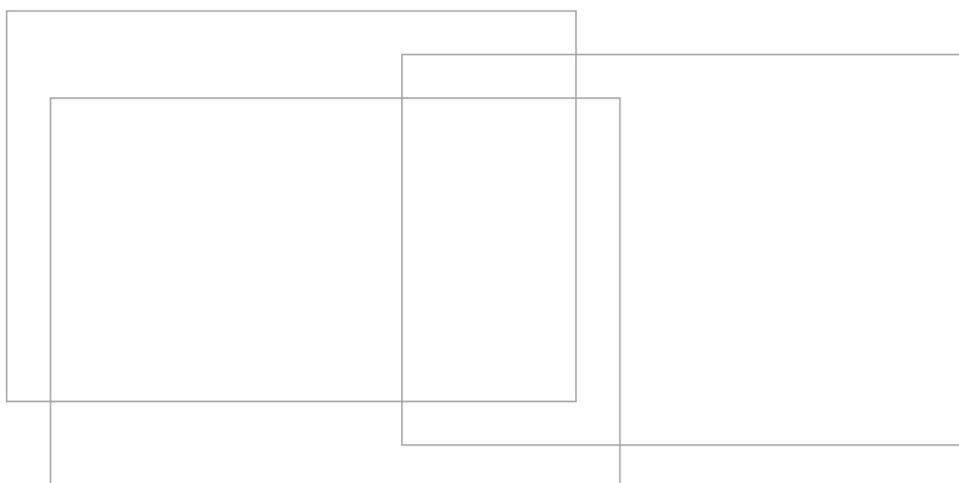
4 Tempi di montaggio per pareti con orditura in legno






Pareti divisorie con orditura in legno			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
1 H 11		Montanti in legno 40/60, 40/80 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	48
1 H 12		Montanti in legno 40/60, 40/80 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	48
1 H 31		Montanti in legno 40/60, 40/80 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	61
1 H 32		Montanti in legno 40/60, 40/80 Listellatura trasversale su un lato con/senza strisce di feltro 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	76
1 H 35		Montanti in legno 40/60, 40/80 su file parallele indipendenti 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lana minerale tra i montanti	78
1 H 13		Montanti in legno 50/80 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	45
1 H 14		Montanti in legno 50/80 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL per lato 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL tra i montanti	51
1 H 21		Montanti in legno 50/80 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	58
1 H 33		Montanti in legno 50/80 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	71
1 H 34		Montanti in legno 50/80 Listellatura trasversale su un lato con/senza strisce di feltro 3 strati di lastre in gessofibra FERMACELL per lato	86







Riduzione legata ai tipi di esecuzione		
	Descrizione breve	Tempo di montaggio: m ² /min
	Giunti incollati FERMACELL al posto della stuccatura	-1
	Utilizzo di graffe FERMACELL al posto delle viti	-2



Contropareti autoportanti FERMACELL			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
3 S 01		Montanti a "C" 75/100 in acciaio 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale tra i montanti	27
3 S 12		Montanti a "C" 75/100 in acciaio 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL	31
3 S 21		Montanti a "C" 75/100 in acciaio 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale tra i montanti	34
3 WH 01		Listelli in legno 30/50, 40/60, 60/40 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale tra i montanti	38
3 WH 02		Listelli in legno 30/50, 40/60, 60/40 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale tra i montanti	45

Riduzione legata ai tipi di esecuzione		
	Descrizione breve	Tempo di montaggio: m ² /min
	Giunti incollati FERMACELL al posto della stuccatura	-1
	Utilizzo di graffe FERMACELL al posto delle viti	-2



Sottotetti con travi in legno/controsoffitti FERMACELL			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
2 H 11		Listelli in legno 30/50 oppure profili o staffe metalliche 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale tra le travi	41
2 H 12		Listelli in legno 24/48 oppure profili o staffe metalliche 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL	36
2 H 21		Listelli in legno 24/48 oppure profili o staffe metalliche 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL eventualmente barriera al vapore	43
2 H 31		Listelli in legno 2 x 40/60 oppure profili o staffe metalliche 1 strato di lana minerale con rete metallica sotto le travi 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL	63
2 H 33		Listelli in legno 46/60 + 40/60 o staffe metalliche 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL	48

Controsoffitti con sottostrutture metalliche FERMACELL			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
2 S 11u		Profili a "C" per soffitto 60 x 06 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL	45
2 S 11u/o		Profili a "C" per soffitto 60 x 06 2 strati di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale sui profili a "C"	50
2 S 12		Profili a "C" per soffitto 60 x 06 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL	36
2 S 13		Profili a "C" per soffitto 60 x 06 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL	36
2 S 22		Profili a "C" per soffitto 60 x 06 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL	36
2 S 31		Profili per soffitto a "C" 60 x 1 1 strato di lastre in gessofibra FERMACELL 1 strato di lana minerale con rete metallica sui profilati a "C"	51

Elementi per sottofondo FERMACELL			
Sigla parete	Schema costruttivo	Descrizione breve	Tempo di montaggio: min/m ²
2 E 11		2 x 10 mm FERMACELL	15
2 E 13		2 x 10 mm FERMACELL 20 mm polistirolo espanso rigido	15
2 E 14		2 x 10 mm FERMACELL 30 mm polistirolo espanso rigido	15
2 E 15		2 x 10 mm FERMACELL 60 mm polistirolo estruso	15
2 E 22		2 x 12,5 mm FERMACELL	15
2 E 31		2 x 10 mm FERMACELL 10 mm lastra isolante in fibra di legno	15
2 E 32		2 x 10 mm FERMACELL 10 mm lastra isolante di lana minerale	15
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di un terzo strato FERMACELL	7
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di materiale livellante FERMACELL ≤ 40 mm	15
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di materiale livellante FERMACELL > 40 mm fino a 60 mm	18
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di fogli di protezione antipolvere	2
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di un isolamento supplementare sotto gli elementi per sottofondo	5
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di materiale di riempimento per lastra a nido d'api 30 mm	10
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di materiale di riempimento per lastra a nido d'api 60 mm	15
2 E 11 - 2 E 32		Aggiunta di strisce isolanti perimetrali	1 min./m lin.

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Edizione 03/2006
Se non trovate qualche informazione in questa documentazione,
rivolgetevi tranquillamente ai nostri Uffici.

Xella
Sistemi di costruzione a secco s.r.l.
Ufficio commerciale Fermacell
via Vespucci, 47
24050 Grassobbio - BG
Tel 035 4522448
Fax 035 3843941
www.xella-italia.it